

CSS ESTERNO

Apri Notepad (o qualsiasi altro editor di testo) e crea due file - un file HTML e un file CSS - con questi contenuti:

default.htm

```
<html>
  <head>
    <title>Il mio documento</title>
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
  </head>
  <body>
    <h1>Il mio primo foglio di stile</h1>
  </body>
</html>
```

style.css

```
body {
  background-color: #FF0000;
}
```

Adesso metti i due file nella stessa cartella. Ricordati di salvare i file con la giusta estensione (rispettivamente ".htm" e ".css")

Dal tuo browser apri **default.htm** e osserva la tua pagina con lo sfondo rosso. Congratulazioni! Hai fatto il tuo primo foglio di stile!

CSS INTERNO

```
<HTML>
<BODY>

<DIV STYLE="font-size:18px; font-family:arial; color:red">
testo di colore rosso
</DIV>

</BODY>
</HTML>
```

In questo modo abbiamo impostato lo stile del solo testo compreso tra i tag <div> e non per tutto il documento. In particolare abbiamo indicato come grandezza del carattere (font-size) 18 pixel; come tipo di carattere (font-family) il classico arial e come colore (color) il rosso.

Il risultato che otteniamo e' il seguente:



CSS INTERNO

Un esempio di foglio di stile incorporato e' il seguente:

```
<HTML>

<HEAD>
<style type="text/css">
H1 { font-size:17px; font-family:courier; color:green }
H2 { font-size:18px; font-family:arial; color:red }
</style>
</HEAD>


<BODY>
<H1>Questo testo e' di colore verde, impostato su courier di 17 pixel</H1>
<H2>Questo testo e' di colore rosso, impostato su arial di 18 pixel</H2>
</BODY>

</HTML>
```

In questo esempio abbiamo impostato un foglio di stile incorporato tra i tag <HEAD> del documento, stabilendo due diversi tipi di carattere:

- verdana verde di 17 pixel per il primo identificato dal marcatore <H1>
- arial rosso di 18 pixel per il secondo, identificato dal marcatore <H2>
- I marcatori H1 e Hx in generale possono sostituirsi con altri marcatori di paragrafo quali <p>.

Il risultato sarà :

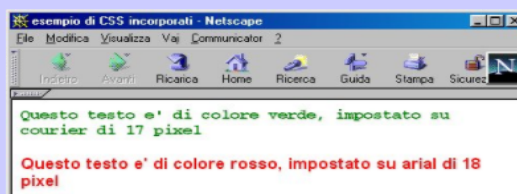

Un modo per applicare i CSS all'HTML è quello di usare l'attributo `style` dell'HTML. Rimanendo sull'esempio riportato sopra con lo sfondo rosso, possiamo scrivere come segue:

```
<html>
  <head>
    <title>Esempio</title>
  </head>
  <body style="background-color: #FF0000;">
    <p>Questa è una pagina rossa</p>
  </body>
</html>
```

Un altro modo per includere il codice CSS è quello di usare il tag HTML `<style>`. Per esempio in questo modo:

```
<html>
  <head>
    <title>Esempio</title>
    <style type="text/css">
      body {background-color: #FF0000;}
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>Questa è una pagina rossa</p>
  </body>
</html>
```

Esempio

Scrivere un testo con i caratteri con dimensione 14:

FILE CSS

nome file: Esempio51.css
contenuto: **p {font-size:14pt}**

HTML

```
<html>
<head>
<title>Esempio 51</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="Esempio51.css">
</head>
<body>
<p>
```

Il concetto di ipertesto, inteso come connessione tra un insieme

.....

</p>

Nell'ottobre del 1994 il Mit (Massachusetts Institute of Technology)

.....

</p>

Il Consorzio per il WWW è stato creato per sfruttare al massimo il

.....

</p>

Grazie alla promozione della collaborazione e incoraggiando un

.....

</body>

</html>

Pagina Web

